
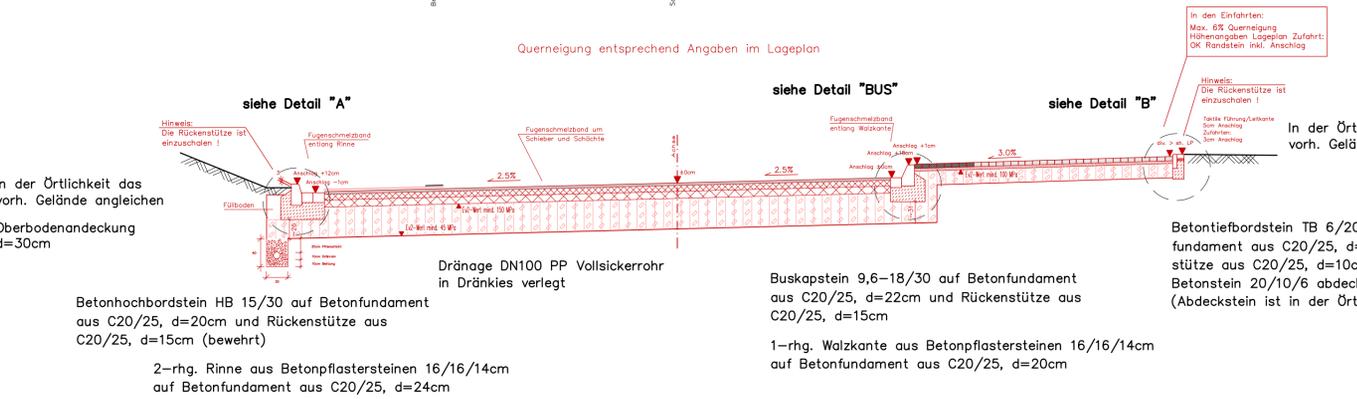



Oerlinghauser Straße

ACHSE NR. 1

Abschnitt in Höhe Station 0+110

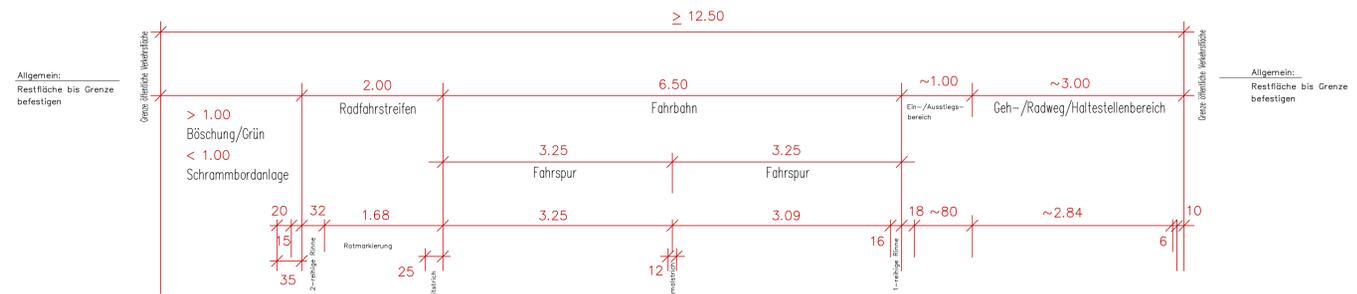

Detail "BUS" M 1:10

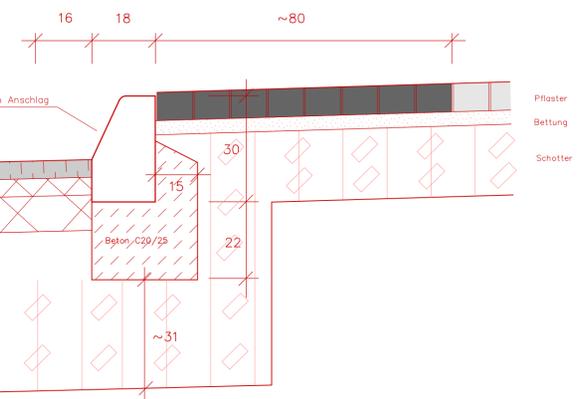

Beginn Haltestelle:
Taktile Elemente siehe Lageplan
(Rippen-/Noppenplatten und Kontraststreifen)
Entlang Buskapsteinen:
8 Reihen Betonrechteckpflaster 20/10/8 anthrazit

Befestigung der Bushaltestellenbereiche

- 5.0 cm Fräsen nach Örtlichen Angaben
- 5.0 cm Hohlraumreiches Asphaltträgergestüt ATG 11
- Verfüllung mit Mörtel, Farbe anthrazit,
- Fugenverguss umlaufend


Befestigung der Fahrbahn/Radfahrstreifen

- gemäß RStO 12, Tafel 1, Zeile 5, Bk10
- 3.5 cm Asphaltdeckschicht SMA 8 L A
 - im Fahrbahnbereich: Abstumpfung mit Abstreumaterial 1/3mm
 - 8.5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B S
 - 10.0 cm Asphalttragschicht AC 22 T S
 - 43.0 cm Schottertragschicht 0/45 mm
 - ~65.0 cm Gesamtdicke


Befestigung der Geh-/Radweganlagen

- gemäß RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
- 8.0 cm Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm,
 - Sicherheitsstreifen: anthrazit, ohne Fase, Läuferverband längs zum Bord
 - Radweg: grau, ohne Fase, Läuferverband längs zum Bord
 - Schwerlastzufahrten/Gehwegüberfahrten: Pflaster mind. 10cm, Ellbogenverband
 - 4.0 cm Pflasterbettung
 - 20.0 cm Schottertragschicht 0/45 mm
 - (30cm in Zufahrtsbereichen)
 - (40cm in Schwerlastzufahrtsbereichen und Gehwegüberfahrten)
 - ~32.0 cm Gesamtdicke (~42cm bzw. 54cm in Zufahrtsbereichen)

Detail "A" M 1:10

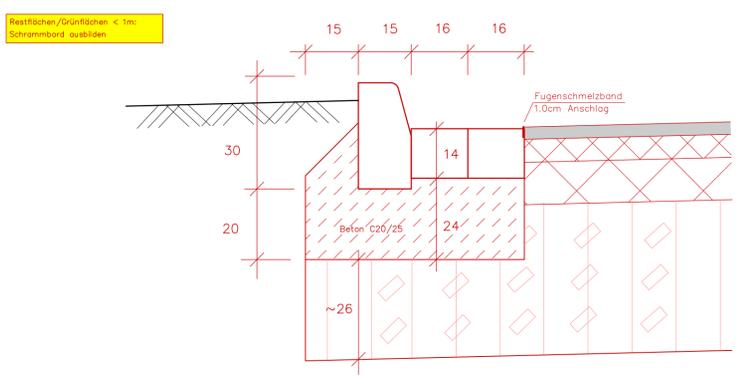

Detail "B" M 1:10

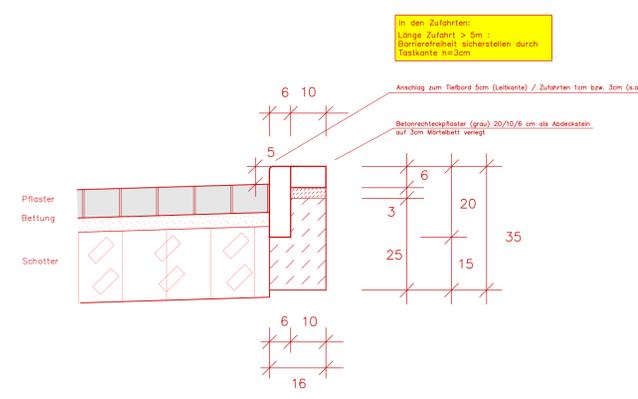

3			
2			
1	Bewehrung Rückenstütze ergänzt	Becker	28.04.23
Nr.	Änderung	Name	Datum

Ingenieurbüro Kindsgrab GmbH
 Internet: www.kindsgrab.de / Email: mail@kindsgrab.de
 Am Lehm 22 33818 Leopoldshöhe gez. Becker *
 Tel.: 05202-923370 Fax: 05202-9233729

STADT BIELEFELD
 AMT FÜR VERKEHR
 - 660.22 - Operative Verkehrswegeplanung

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung
Oerlinghauser Straße
 Abschnitt Detmolder Straße bis Ortseingang

REGEL- QUERSCHNITT Achse Nr. 1 / RQ NR. 2	Maßstab	1:50	Datum	Name
	Plan Nr.	00119-302	bearb.	04.2023 Becker
			gez.	04.2023 Becker
			gepr.	04.2023 Becker
			Lärm- und Schutz- anwände, gep.	13.04.2023 660.22/Fleer
			StEA	02.02.2021

360.42	660.21	660.23	660.24	660.31	660.32	660.33	aufgestellt
gez. Gärtner *	660.21 gez. Chrysan * 21.04.2023	660.23 gez. Körbmacher * 21.04.2023	660.24 gez. Niestrath * 18.04.2023	660.31 gez. Lichten- berg * 26.04.2023	660.32 gez. Pehle * 27.04.2023	660.33 gez. Förster * 21.04.2023	660.22 gez. Homann * 27.04.2023

* die Originalpläne liegen beim Amt für Verkehr 660.22