Bestandsquerschnitt
0+220.000

Bestandsquerschnitt
0+340.000

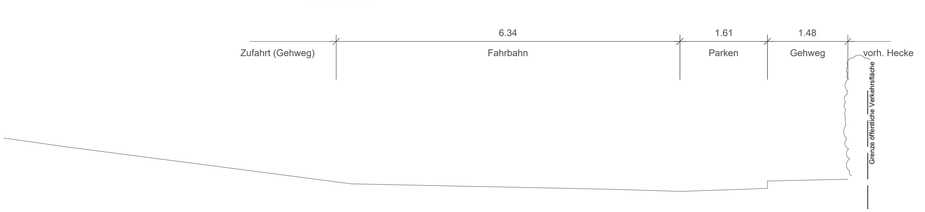

Regelquerschnitt 2
0+220.000

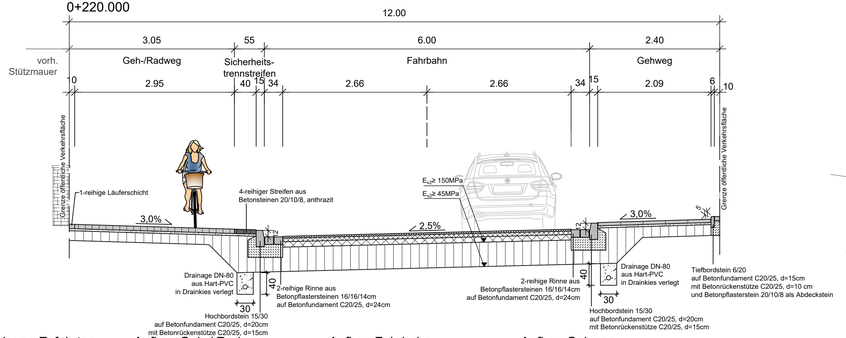

Regelquerschnitt 3
0+340.000

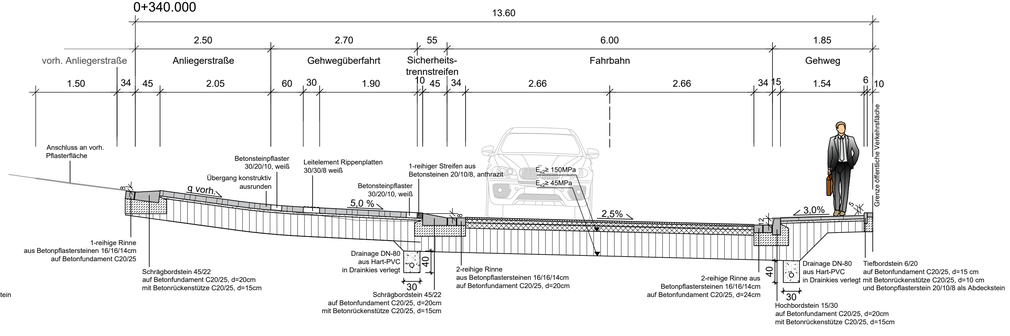

Aufbau in Bereich von Zufahrten
8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 D/T/I
4,0 cm Pflasterbettung
30,0 cm Schottertragschicht 0/45

42,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Geh-/ Radweg
8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 D/T/I
4,0 cm Pflasterbettung
18,0 cm Schottertragschicht 0/45

30,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Fahrbahn
Bk 3,2 gemäß RStO 12 Tafel 1, Zeile 5

3,5 cm Splittmastixasphalt SMA8
6,5 cm Asphaltbinderschicht
10,0 cm Asphalttragschicht
45,0 cm Schottertragschicht 0/45

65,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg
6,0 cm Gehwegplatten 40/40/6 D/T/I
4,0 cm Pflasterbettung
18,0 cm Schottertragschicht 0/45

30,0 cm Gesamtaufbau

Untergrundverbesserungen/Bodenverbesserungen entsprechend Baugrundgutachten

Gehwegüberfahrten und Anliegerstraßen
10,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/10 D/T/I
4,0 cm Pflasterbettung
40,0 cm Schottertragschicht 0/45

54,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Geh-/ Radweg
8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 D/T/I
4,0 cm Pflasterbettung
18,0 cm Schottertragschicht 0/45

30,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Fahrbahn
Bk 3,2 gemäß RStO 12 Tafel 1, Zeile 5

3,5 cm Splittmastixasphalt SMA8
6,5 cm Asphaltbinderschicht
10,0 cm Asphalttragschicht
45,0 cm Schottertragschicht 0/45

65,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg
6,0 cm Gehwegplatten 40/40/6 D/T/I
4,0 cm Pflasterbettung
20,0 cm Schottertragschicht 0/45

30,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau in Bereich von Zufahrten
8,0 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 D/T/I
4,0 cm Pflasterbettung
30,0 cm Schottertragschicht 0/45

42,0 cm Gesamtaufbau

Untergrundverbesserungen/Bodenverbesserungen entsprechend Baugrundgutachten

Nr.	Änderung	Name	Datum

STADTGESTALTUNG • STRASSENBAU • SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT • PROJEKTSTEUERUNG
RÖVER
BERATENDE INGENIEURE VBI
RÖVER Ingenieurgesellschaft mbH
Robert-Bosch-Straße 11 • 33334 Gütersloh
Internet www.roever-gt.de
tel (0 52 41) 2 34 99 - 0
fax (0 52 41) 2 34 99-20
mail info@roever-gt.de

BI-2301

STADT BIELEFELD
AMT FÜR VERKEHR
- 660.22 - Operative Verkehrswegeplanung

Johannistal
zwischen Uhlandstraße und Auf-/Abfahrt OWD
Entwurfsplanung

Regelquerschnitt

Maßstab	1:50
Plan Nr.	02268-402

	Datum	Name
bearb.		
gez.		
gepr.		
Lärmschutz-ansprüche gegr.		